



## Plug-in OUVERTURE



### Categorie Merceologiche



### Caratteristiche Tecniche







OUVERTURE				
OUVERTURE				
	937	1250	1875	2500
	•	•	•	•







STD 4P

STD 5P

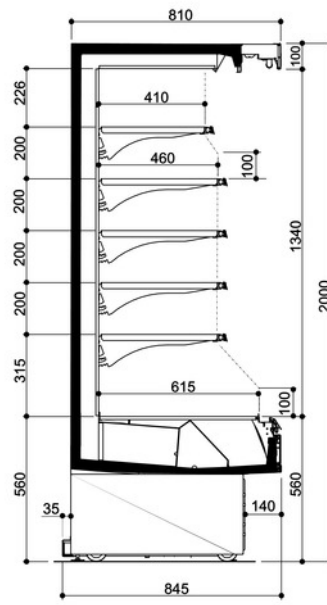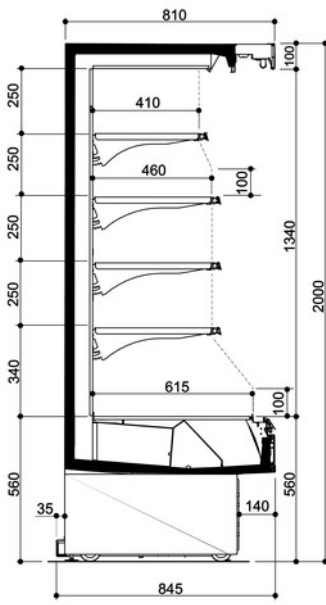

3P\SP360

3P\SP450

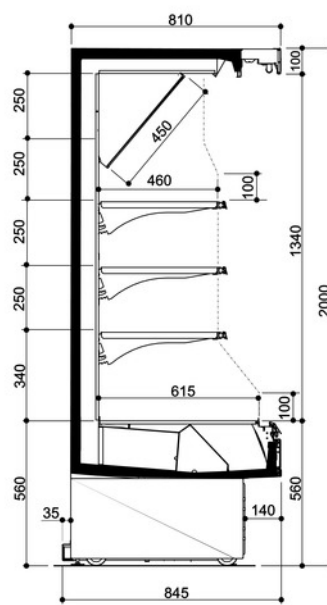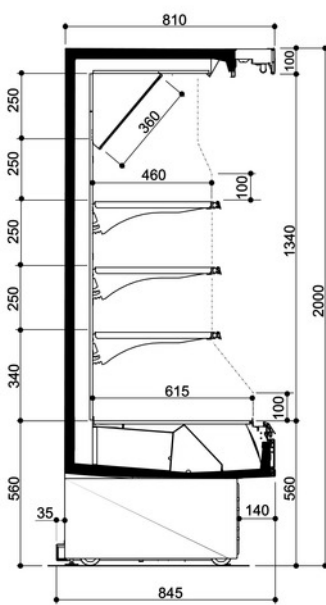



## Legenda

 Carne	 Polli	 Pesce	 Pesce confezionato
 Salumi	 Formaggio	 Latticini	 Gastronomia
 Pasticceria	 IV Gamma	 Frutta e Verdura	 Sandwiches
 Bevande	 Pizza	 Pane	 Surgelati e gelati
 Sbrinamento a fermata semplice	 Sbrinamento elettrico	 Sbrinamento a gas caldo	 Sbrinamento manuale
 Ventilato	 Statico	 Gruppo incorporato	 Gruppo remoto
 Bagnomaria	 Vetro Ceramica	 Ghiaccio	 <b>VSD</b> Tecnologia con Inverter
 Illuminazione Led	 Porte Zero C	 Ventilatori ad alta efficienza	 <b>R290</b> Gas refrigerante R290/Propano
 <b>R134a</b> R-134a - 400V/3PH/50Hz	 <b>R404A</b> R404A - 400V/3PH/50Hz	 <b>R744</b> R744 - 400V/PH/50Hz	 Compressore ermetico alternativo
 Compressore ermetico scroll	 Compressore semiermetico alternativo	 <b>VSD</b> Tecnologia con Inverter	 Installazione all'esterno
 Installazione all'interno	 Insonorizzazione	 Condensatore a bordo	 Condensatore remoto
 <b>DUAL</b> Media e bassa temperatura			